



TG-R6W

Funk-Außentemperaturfühler

GO WIRELESS

READY STEADY GO

TG-R6W ist ein hochwertiger Außentemperaturfühler innerhalb des Konzeptes "Go Wireless" von Regin. Er ist einfach zu installieren und hat ein unauffälliges Design.

- ✓ Funk-Außentemperaturmessung
- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Stabile und sensible Erfassung
- ✓ Sehr zuverlässig, extreme Kommunikationsreichweite

Funktion

TG-R6W überwacht die Außentemperatur und sendet ein Signal an den Empfänger um z.B. die Ventilatorgeschwindigkeit zu regeln. Er wurde entwickelt, um mit Regins Funk-Empfänger mit Modbus Kommunikation zu arbeiten.

Der Fühler misst die Temperatur in einem vorgegebenen Intervall und wenn sich die Temperatur um +/- 1°C verändert hat, sendet er ein Signal zum Empfänger. Ist die Temperatur konstant, überträgt der Fühler alle 95 - 115 Minuten ein Signal.

Der Temperaturbereich ist -30...+50 °C.

Design

Der Fühler hat ein weißes unauffälliges Gehäuse

Unter dem Deckel befindet sich eine Taste, um den Sensor mit dem Empfänger zu koppeln sowie für Testzwecke, und eine LED, die die Kopplung zum Empfänger und den Batteriestatus anzeigt.

Installation

Der Fühler kann leicht auf einer beliebigen Fläche montiert werden. Er ist einfach zu installieren und zu bewegen, was ihn sehr flexibel macht.

Der Fühler verwendet 2 x CR123 3V Lithiumbatterien.


Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Batterie | CR123A 3V lithium x 2 |
| Batterielebensdauer | 6 Jahre |
| Frequenz | 868 MHz |
| Umgebungstemperatur | -30...+50°C |
| Umgebungsfeuchte | Max. 85 % rel. F., (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP54 |

CE

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.regincontrols.com.

Abmessungen (Maße in mm)

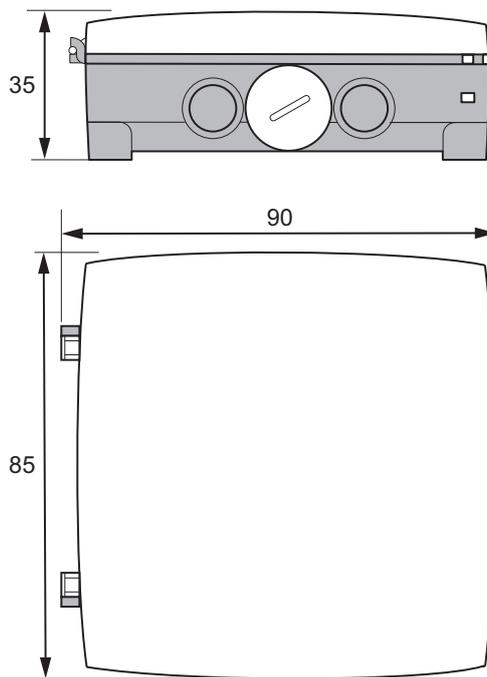

Produktdokumentation

Die Produktdokumentation kann auf www.regincontrols.de heruntergeladen werden.